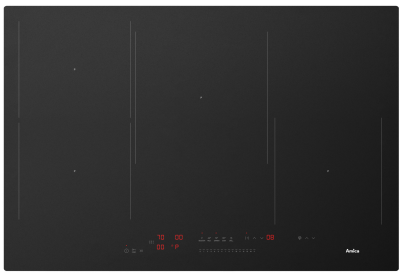

PID7541PHTSU 3.0 HC BL MATT

FUNKCE

4x vyšší odolnost proti poškrábání
3x odolnější proti nárazům
Elegantní matný povrch
Menší viditelnost šmouh a otisků prstů
Snadné čištění
Senzorové ovládání Slider
HoodConnect
Automatické zapnutí varné zóny Autobridge
Počet úrovní výkonu : 14
Automatická detekce hrnce
Ukazatele zbytkového tepla
Dětská pojistka
Čtyři připravené programy
Přesný program tání (40°C)
Přesný program dušení (70°C)
Přesný program pro vaření (90°C)
Přesný grilovací program (200°C)
Úspora energie
Časovač
Detekce malých objektů
Detekce přehřátí
Detekce přetečení
Funkce PowerBooster : 4

VARNÁ ZÓNA

Levé přední pole (cm) : 22x19
Levé přední pole (kW) : 2.2/3
Levé zadní pole (cm) : 22x19
Levé zadní pole (kW) : 2.2/3
Pravé přední pole (cm) : 21
Pravé přední pole (kW) : 2/3
Střední pole (cm) : 26
Střední pole (kW) : 2.2/3
Bridge : 1
Bridge příkon : 3,0/3,7

TECHNICKÁ DATA

Rozměry : 78 cm x 4.9 cm x 52.2 cm
Typ varné desky : Indukce
Počet varných zón : 4
Plocha desky : Sklo
Barva : Černá matná
Úprava hran : Bez broušení
Typ ovládání desky : Senzorové Slider
Poloha knoflíků : Přední
Barva displeje : Červená
Typ připojení : 3N~220-240/380-415 V
Napětí : 220-240V/380-415V
Frekvence : 50Hz / 60Hz
Celkový příkon : 7.35 kW
Poloha elektrického připojení : Střední - zadní
Šířka pro vestavbu : 75 cm
Hloubka pro vestavbu : 49 cm
Minimální požadovaná tloušťka stolní desky : 12mm / 28mm / 28mm
Minimální požadovaná vzduchová mezera pod varnou deskou (mm) : 1 cm
Netto hmotnost : 12 kg
Výška pro vestabu : 4.4 cm

LOGISTICKÁ DATA

SKU : 21919
EAN kód : 5906006219192
Hrubá šířka : 89 cm

Hrubá výška : 12.5 cm

Hrubá hloubka : 61.5 cm

Hrubý objem : 0.0684 m³

Celková hmotnost : 13.2 kg